

SYSTEMES "SOFT" POUDRES NORSAB®


Les systèmes NORBLAST® SOFT ont été développés par NOREXCO® pour répondre aux divers besoins de gommage, décapage et nettoyage en constante augmentation, tout particulièrement en milieu urbain. Ce concept innovant permet de traiter écologiquement tous types de surfaces en respectant l'intégrité du support. L'utilisation en gommage à sec et en hydrogommage, suivant les modèles, garantit le meilleur résultat en réponse à des problèmes tels que : élimination de graffiti, nettoyage de monuments historiques, rénovation d'anciens bâtiments, décapage de vieilles boiseries, nettoyage de surfaces fragiles... Les possibilités offertes par les systèmes NORBLAST® SOFT sont quasi illimitées !

Les systèmes NORBLAST® SOFT sont déclinés sur la base de réservoirs de différentes capacités, de 17 à 100 litres, permettant une excellente adaptabilité aux configurations très diverses des chantiers. Qu'il s'agisse de petits travaux de retouche ou de décapage à plus grande échelle, NOREXCO® a forcément un système NORBLAST® SOFT correspondant à vos besoins. Merci de consulter les pages qui suivent pour de plus amples informations.

Les systèmes NORBLAST® SOFT, utilisés conjointement avec les poudres de gommage de la gamme **NORSAB® SOFTGOM** offrent une solution globale parfaitement adaptée aux nombreuses applications envisageables.





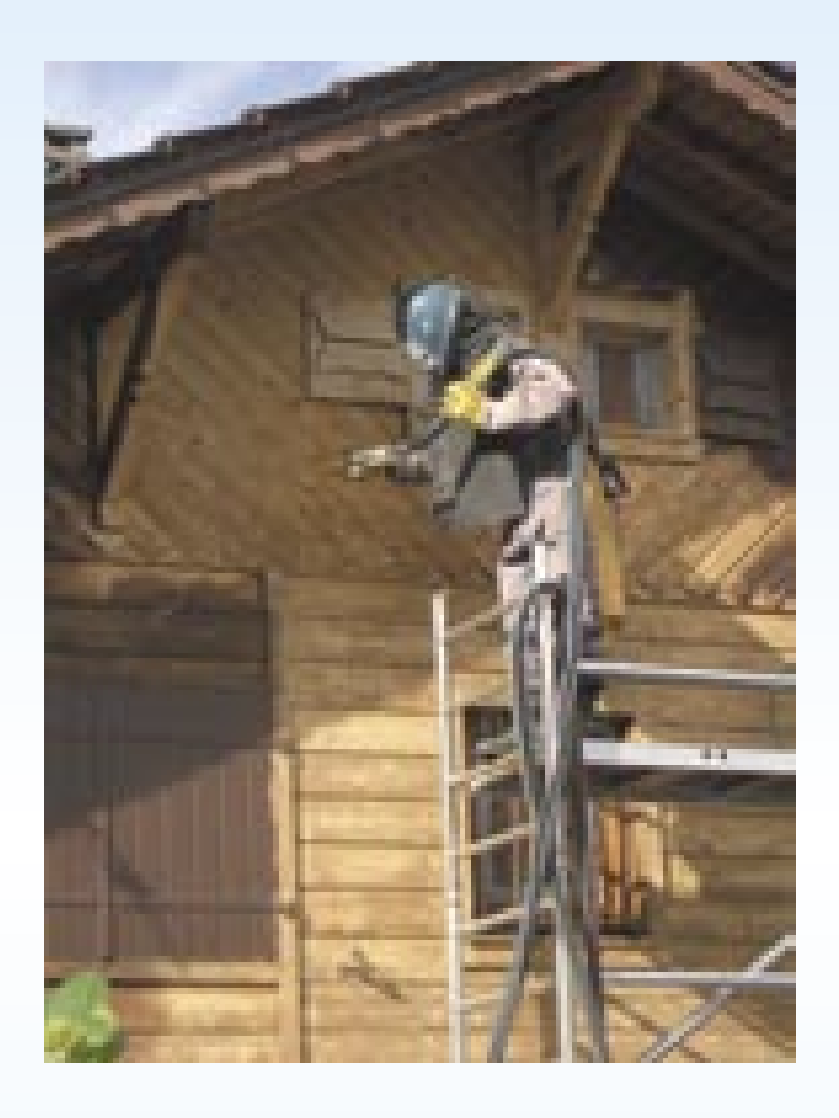








POUDRES DE GOMMAGE NORSAB® SOFTGOM

NORSAB® SOFTGOM constitue une gamme de poudres de gommage spécifiquement étudiée par NOREXCO® pour garantir un résultat optimum en utilisation avec les systèmes NORBLAST® 17 SOFT, NORBLAST® 60 SOFT et NORBLAST® MINIMAX.
Le conditionnement en seaux de 20 kg des poudres NORSAB® SOFTGOM permet un emploi facile et une conservation à l'abri de l'humidité.
Leur extrême finesse nécessite impérativement une alimentation en air propre et sec. L'air provenant du compresseur devra au minimum passer par un aéroréfrigérant avant d'alimenter l'appareil utilisé.



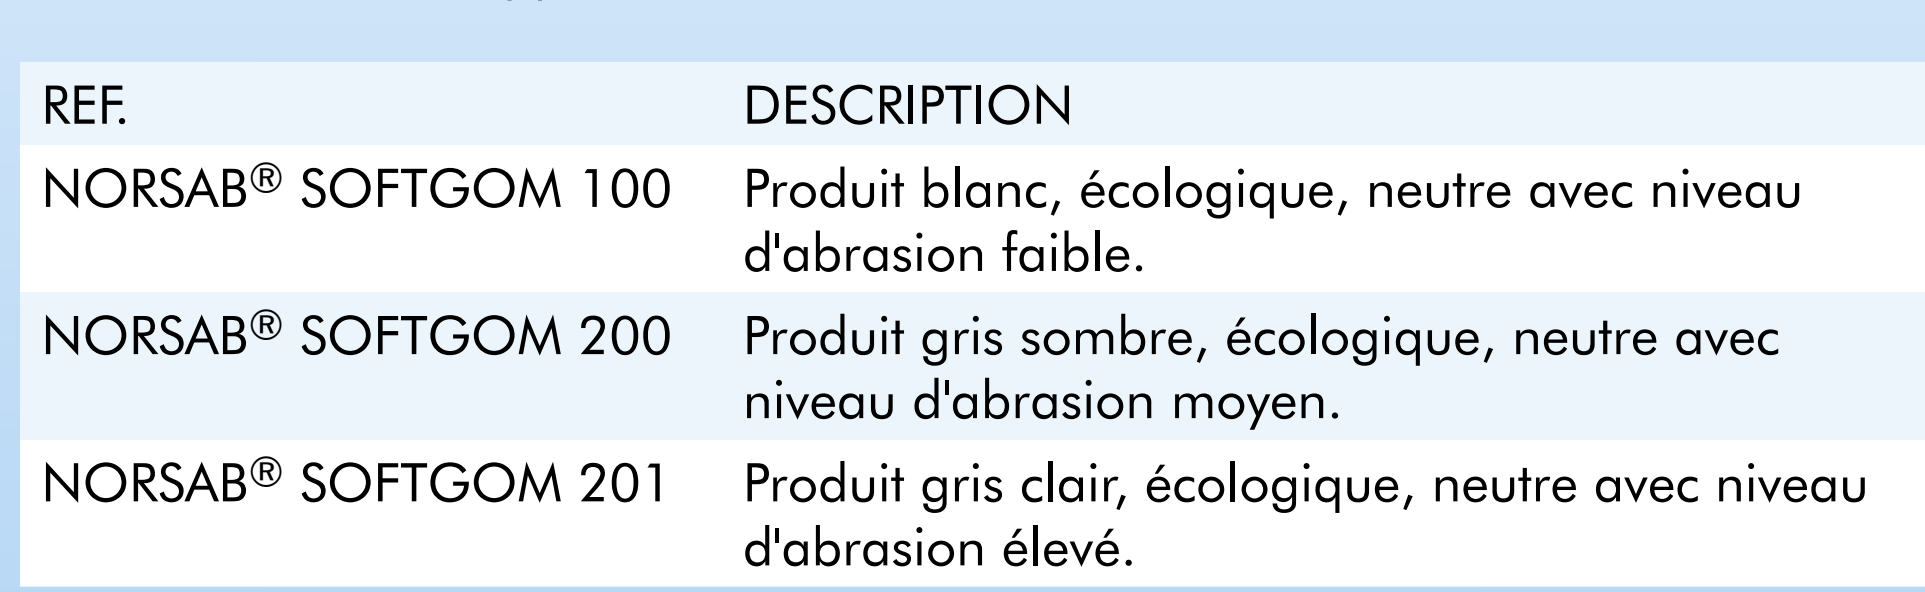

REF.	DESCRIPTION
NORSAB® SOFTGOM 100	Produit blanc, écologique, neutre avec niveau d'abrasion faible.
NORSAB® SOFTGOM 200	Produit gris sombre, écologique, neutre avec niveau d'abrasion moyen.
NORSAB® SOFTGOM 201	Produit gris clair, écologique, neutre avec niveau d'abrasion élevé.

Softgom 201

Softgom 200

Softgom 100

Minimax NORBLAST®



NORBLAST® Minimax est un système de sablage de nouvelle génération particulièrement adapté aux petits travaux de maintenance. Sa légèreté et son très faible encombrement permettent une intervention rapide dans tous les environnements.

NORBLAST® Minimax est équipé d'un régulateur de pression qui ajuste la pression d'air de travail afin d'adapter la vitesse de sortie de l'abrasif à la buse, et par conséquent le degré d'agressivité sur le support. La finesse du résultat obtenu est étonnante, notamment avec l'utilisation des poudres spécifiques de la gamme **NORSAB® SOFTGOM.**

NORBLAST® Minimax doit être alimentée en air comprimé par un compresseur délivrant au minimum 24m3/h. En cas d'utilisation avec une buse supérieure à 3mm, le compresseur devra délivrer un débit plus important. La qualité de l'air comprimé alimentant la sableuse est primordiale et déterminante. Une présence trop importante de condensation est source de colmatage de l'abrasif dans le réservoir de la sableuse. Se référer au mode d'emploi de la machine pour plus de détails.

NORBLAST® Minimax est l'outil idéal pour tous les besoins ponctuels en matière de sablage, décapage sur tous types de supports. Les utilisations de ce système révolutionnaire sont extrêmement variées si bien que pratiquement tout le monde a, a eu ou aura besoin de **NORBLAST® Minimax.**

Points forts de la sableuse NORBLAST® Minimax :
POLYVALENCE / EFFICACITE / SIMPLICITE / LEGERETE



REFERENCE	DESCRIPTION
MX9	Réservoir en aluminium thermolaqué de 9 L équipé d'un système de régulation de pression d'air, commande à distance, filtre séparateur décanteur, vanne de dosage d'abrasif, flexible de travail complet 3M avec pistolet et buse de 3mm. Le réservoir n'est pas soumis à épreuve obligatoire du fait de sa capacité et de sa construction.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Capacité		9 l
Dimensions : Longueur		300 mm
	Largeur	300 mm
	Hauteur	600 mm
Poids		12 kg



NORBLAST® Système 17 l. Soft



NORBLAST® 17 SOFT est un ensemble de nettoyage et de gommage par voie sèche uniquement, conçu pour traiter écologiquement tous types de surfaces tout en respectant l'intégrité du support. L'utilisation de la poudre de gommage développée spécifiquement NORSAB® SOFTGOM 100 permettra d'optimiser les performances du système NORBLAST® 17 SOFT.

NORBLAST® 17 SOFT permet de nettoyer et de décaper un très grand nombre de supports tels que le bois, la pierre naturelle, la brique, le béton, le laiton, le cuivre, l'aluminium, etc… Ce système est particulièrement recommandé pour l'effacement des graffiti et le décapage des peintures sur la quasi-totalité des supports pour des surfaces de faibles à moyenne importance.

NORBLAST® 17 SOFT peut travailler à des pressions comprises entre 0,5 et 7 bars suivant les configurations et les besoins du chantier, en fonction du débit du compresseur utilisé. La très grande finesse du travail possible à basse pression offre de nombreuses perspectives nouvelles d'utilisation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Réservoir :		
Capacité		17 l
Dimensions :	Longueur	500 mm
	Largeur	700 mm
	Hauteur	800 mm
Poids		49 kg
Aéroréfrigérant :		
Débit admissible		1 200 l/ min - 72 m^3/h
Débit ventilateur		500 m^3/h
Diamètre raccordement		1" –1/2
Dimensions :	Longueur	650 mm
	Largeur	250 mm
	Hauteur	700 mm
Poids		19 kg

NORBLAST® 17 SOFT EST LA MEILLEURE SOLUTION POUR NETTOYER TOUTES LES SURFACES SANS LES ENDOMMAGER ET SANS UTILISER DE PRODUITS CHIMIQUES.

Points forts :

- Travail très fin en basse pression.
- Flexible de faible diamètre permettant une très grande souplesse d'emploi.
- Faible consommation d'air.
- Respect de l'état du support en utilisation avec la poudre de gommage NORSAB® SOFTGOM 100.
- Très grande facilité d'emploi. Faible encombrement. Faible poids.
- Travail possible avec un compresseur de 30m^3/h réel pour 3 bars de pression effective. Excellent résultat avec le compresseur à vis AIRPLUS® APV55 (non inclus, disponible sur demande).



REFERENCE	DESCRIPTION
NOB17SOFT	Réservoir de 17 litres équipé d'un système de régulation de pression d'air, commande à distance, filtre séparateur décanteur, vanne de dosage produit, flexible de 10m complet avec buse de 3mm. Aéroréfrigérant à moteur pneumatique avec filtre séparateur de condensats en sortie, flexible de liaison sur cuve de 3m, flexible de liaison pour raccordement sur compresseur de 5m.

Système 60 l. Soft NORBLAST®



NORBLAST® 60 SOFT est un ensemble de nettoyage et de gommage par voie sèche ou humide conçu pour traiter écologiquement tous types de surfaces tout en respectant l'intégrité du support.

L'utilisation d'un aéroréfrigérant limite efficacement la condensation et la formation d'humidité dans la cuve, permettant ainsi l'utilisation de poudres de gommage extrêmement fines.

L'utilisation de ces poudres de gommage développées spécifiquement par NOREXCO®, sélectionnées dans la gamme NORSAB® SOFTGOM, permettra d'optimiser les performances du système NORBLAST® 60 SOFT.

NORBLAST® 60 SOFT permet de nettoyer, décaper et décontaminer un très grand nombre de supports tels que la pierre naturelle, la brique, le béton, le bois, le carrelage, le laiton, le cuivre, l'aluminium, l'acier inoxydable etc... Ce système est particulièrement recommandé pour le nettoyage des façades en pierres, briques ou béton, pour le décapage des lasures sur bois, pour le gommage de graffiti et pour le décapage des peintures sur tous types de supports sur des chantiers de moyenne importance.

NORBLAST® 60 SOFT peut travailler à des pressions comprises entre 0.5 et 7 bars suivant les besoins du chantier, en fonction du débit du compresseur utilisé. Le compresseur (non fourni) utilisé pour alimenter le système devra débiter au minimum 130 m^3/h (AIRPLUS® APV130) et préférablement 180 m^3/h.

La très grande finesse du travail possible à basse pression avec la **NORBLAST® 60 SOFT** offre de nombreuses perspectives nouvelles d'utilisation.

NORBLAST® 60 SOFT EST LA MEILLEURE SOLUTION POUR NETTOYER TOUTES LES SURFACES SANS LES ENDOMMAGER ET SANS UTILISER DE PRODUITS CHIMIQUES.

Points forts :

- Gommage à sec ou humide.
- Raccordement simple sur réseau d'eau pour utilisation en voie humide.
- Consommation d'eau minime (15 L/H).
- Mise en œuvre et utilisation simplifiées.
- Travail très fin en basse pression.
- Système incluant un aéroréfrigérant permettant l'utilisation de poudres de gommage très fines en limitant les risques de condensation dans la cuve.
- Respect de l'état du support en utilisation avec une poudre de gommage sélectionnée dans la gamme NORSAB® SOFTGOM.
- Faible encombrement. Légèreté.
- Travail possible avec un compresseur AIRPLUS® APV130 de 130 m^3/H réels pour 3 bars de pression de travail effective.
- Respect de l'environnement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Réservoir :		
Capacité		60 l
Dimensions :	Longueur	700 mm
	Largeur	700 mm
	Hauteur	1140 mm
Poids		75 kg
Aéroréfrigérant :		
Débit admissible		3 000 l/ min - 180 m^3/h
Débit ventilateur		2980 m^3/h
Diamètre raccordement		1" –1/2
Dimensions :	Longueur	750 mm
	Largeur	220 mm
	Hauteur	780 mm
Poids		30 kg



REFERENCE	DESCRIPTION
NOB60SOFT	Réservoir de 60 litres équipé d'un système de régulation de pression d'air, commande à distance, filtre séparateur décanteur, vanne de dosage produit, flexible de 20m complet avec buse spéciale à induction de 6mm et flexible alimentation eau. Aéroréfrigérant à moteur pneumatique avec filtre séparateur décanteur en sortie, flexible de liaison sur cuve de 5m, flexible de liaison pour raccordement sur compresseur de 10m.